

I/O Expansion

www.Pars-Process.com

معرفی

این دستگاه به عنوان یک ورودی دیجیتال یا خروجی دیجیتال رله ای یا ترانزیستوری می باشد. این دستگاه با قابلیت پشتیبانی تا ۶۴ کانال و اتصال به شبکه MBus یا LBus، امکان منحصر به فردی را به عنوان ورودی - خروجی در شبکه هایی که نیاز به مشاهده online ندارند به صورت بهینه فراهم نموده است.

خصوصیات و مزایا:

مشخصات عمومی:


- قیمت مناسب
- قابلیت کارکرد از ۱۰- تا ۷۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت اتصال چندین دستگاه با استفاده از طریق کابل LBus
- گذرگاه:
- دارای خروجی رله ای تا جریان یک آمپر
- دارای ورودی ایزوله با جریان عملکرد دو طرف ۲۰ میلی آمپر
- ایزولاسیون پورت LBus با زمان سوئیچینگ کمتر از ۵ میلی ثانیه
- افزایش تعداد ورودی / خروجی دستگاه ها تا ۶۴ کانال ورودی یا خروجی به صورت ایزوله

نمایشگر:

- دارای نمایشگر وضعیت هر ورودی / خروجی به صورت LED مجزا

Block Diagram

BLOCK Diagram اتصالی در یک سیستم بزرگ

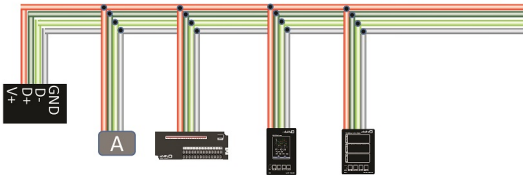

ابعاد فیزیکی دستگاه

